

- ▶ Sensibilité très haute
- ▶ Réponse très rapide avec les distillats légers et moyens
- ▶ Sensible aux huiles lourdes et aux vapeurs d'hydrocarbures
- ▶ Localisation par section de câble
- ▶ Réutilisable et préconnecté
- ▶ Convient aux zones explosibles
- ▶ Insensible à l'eau et aux polluants inorganiques

Informations générales


- Le câble FG-ODC+ est un câble détecteur numérique pour la détection et la localisation de fuite de liquides hydrocarbures, liquides insolubles dans l'eau et leurs vapeurs.
- Possibilité de détection et localisation de fuites multiples, avec un adressage indépendant par câble, et un microcontrôleur embarqué.
- L'élément de capteur est optimisé pour une réponse très rapide avec des distillats légers à moyens. Il est également sensible aux huiles lourdes telles que les huiles brutes conventionnelles, dilbit / synbit, ainsi qu'aux vapeurs d'hydrocarbures.
- Peut être installé dans les environnements humides, grâce à son insensibilité à l'eau et aux contaminants inorganiques.

Caractéristiques

- Câble détecteur de longueur standard (en 3m).
- Microcontrôleur embarqué dans chaque connecteur femelle du câble détecteur FG-ODC+ pour une transmission indépendante vers la centrale. Localisation des fuites sur section.
- Version en longueur standard de 3 mètre équipée d'usine avec connecteur mâle-femelle.
- Structure du câble détecteur comprenant un fil de détection en silicone, un fil de continuité, un fil pour le bus de communication (bus propriétaire) et les fils d'alimentation électrique. Protection externe tressée en polyéthylène sur la périphérie du câble.
- Intrinsèquement sûr - peut être utilisé dans les zones classées : Ex ia IIB T4 Ga (IECEx «Zone 0»).
- Détection fiable :
 - Sensible aux huiles lourdes et aux vapeurs.
 - Insensible à l'eau, à la poussière, aux polluants inorganiques et aux charges extérieures (pression).
- Très haute sensibilité: exemples de temps de détection : **diesel: 2-5 minutes (*), Gazoline: moins d'1 minute (*)**.
- Localisation des fuites d'hydrocarbures sur section de câble.
- Peut être réutilisé, à condition de nettoyer soigneusement les résidus d'hydrocarbures lourds.
- Tous les câbles TTK pour la détection d'eau, d'acides, ou d'hydrocarbures peuvent être raccordés à la même centrale de détection numérique FG-NET.
- Simple à installer et à retirer avec les câbles standards FG-ODC+ pré-connectés.

Remarque (*) : en fonction de la composition du liquide et des conditions de fuite.

Vue détaillée du câble

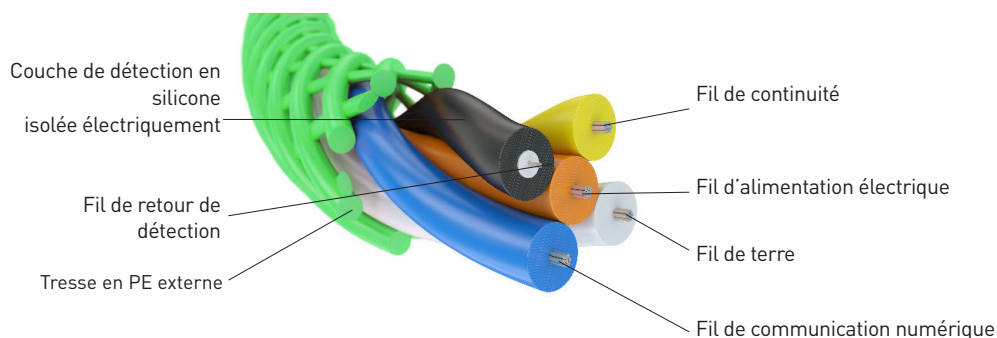

Connecteurs mâle et femelle

Données techniques

Compatibilité	Centrales de détection numériques : FG-NET*, FG-NET-LL, FG-ALS8-OD, FG-ALS4-OD, FG-A-OD Boîtiers satellites : FG-BBOX*, FG-BBOX-LL Câbles détecteurs: compatible avec les câbles détecteurs pour l'eau et les acides/bases (*Interface FG-DOD requise pour connecter des câbles détecteurs / capteurs OD sur des centrales non-OD)
Réutilisabilité	Réutilisable, sous réserve que le câble n'ait pas été endommagé par une immersion prolongée dans un liquide
Matériau du câble & Diamètre nominal du câble détecteur	PE, 10 mm
Matériau et diamètre des fils détecteurs	PE, 2 mm
Poids du câble détecteur (3 m)	0,3 kg
Rayon de courbure minimal	50 mm
Couleur	Tresse verte
Température de fonctionnement	-30° à 100°C
Pression maximale	3 bar
Résistance mécanique maximale (connexion incluse)	40 kg
Diamètre nominal du connecteur	16 mm
Indice de protection du connecteur (IP, DIN/EN/ IEC60529)	IP 68
Classification zone ATEX	Ex ia IIB T4 Ga (ATEX "Zone 0")
Capacité de dérivation directe	Possible

Références des produits

FG-ODC+3	Câble détecteur hydrocarbures adressable - haute sensibilité de 3m, avec connecteurs
Accessoires:	
FG-CL0D	Câble de raccordement 3,5m
FG-TM0D	Bouchon de terminaison
FG-N0D «N»	Câble neutre « TTK 8771 » en longueurs de 1, 3, 7, 15 ou 30 m avec connecteurs
CF-0D50	50 clips de fixation avec colle adhésive
ES-0D	40 étiquettes de signalisation

Certifications



Cette brochure a été rédigée avec soin pour veiller à l'exactitude technique ; elle est destinée à un usage promotionnel uniquement. TTK ne peut garantir que les informations contenues dans ce document ne contiennent ni erreurs ni omissions, et par conséquent décline toute responsabilité dans l'utilisation de son équipement. La société TTK maintient ses obligations stipulées dans les termes et conditions de vente standard et ne peut être tenue responsable en aucunes circonstances de tout dommage accidentel, indirect ou consécutif relatif à la vente, à la revente, à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation de ce produit. Le ou les acheteurs conviennent qu'ils sont les seuls juges de l'adaptation du produit à l'usage prévu. © TTK 2025