



DÉTECTION DE FUITES DE LIQUIDE

BATTERY BACKUP

Battery Backup Dispositif

Fiche technique



- ▶ Fournit une alimentation de batterie instantanée
- ▶ Permet une protection continue
- ▶ Fournit une identification rapide de l'appareil via l'éclairage LED
- ▶ Facile à utiliser

Informations générales

Le dispositif « BATTERY BACKUP » de TTK fournit une batterie instantanée à vos centrales de détection de fuites de liquide TTK en cas de panne de courant.

Il est conçu pour être utilisé avec des centrales de détection TTK telles que FG-NET, FG-BBOX, FG-RELAYS, FG-SYS, FG-ALS8, FG-ALS4 et FG-A. Il fournit une alimentation sans coupure et permet de maintenir une protection continue contre les fuites sur votre site.

En cas de panne de courant, le logo TTK sur l'avant du boîtier devient rouge, indiquant que le système fonctionne sur batterie. Lorsque l'alimentation secteur revient en normal, la LED s'éteint automatiquement.

Caractéristiques

CARACTERISTIQUES

- Le dispositif BATTERY BACKUP est séparé de la BATTERIE elle-même.
- Le dispositif BATTERY BACKUP (version murale disponible) est prêt à être connecté. Il est compatible avec les batteries au plomb acide universelles.
- Lorsqu'une batterie (BATTERY) est commandée, TTK fournit une batterie rechargeable au plomb acide (référence : Yuasa NP7-12, 7Ah, 12V) qui a un temps de fonctionnement de 4 heures lorsqu'il est utilisé avec la centrale FG-NET.



AVANTAGES

- Il est facile à utiliser.
- Il indique l'état de l'appareil en temps réel via l'éclairage LED.
- Il fournit une alimentation sans interruption pour vos dispositifs TTK.
- Il permet de maintenir une protection continue contre les fuites de liquide sur votre site en cas de panne de courant.

Données techniques du « BACKUP »

Compatibility	Compatible sans modification sur les centrales : FG-NET, FG-BBOX, FG-RELAYS, FG-A Compatible avec modification des centrales au 12VDC : FG-SYS, FG-ALS8, FG-ALS4
Dimensions	L: 233mm H: 232mm P: 86mm
Supply Voltage	100-240VAC 1.6A 50/60Hz
Maximum Power Consumption	15W
Working Temperature Range	-15°C à 55°C
Working Humidity Range	5% à 80% sans condensation
Ingress Protection	IP40 - utilisation à l'intérieur seulement

BATTERY BACKUP

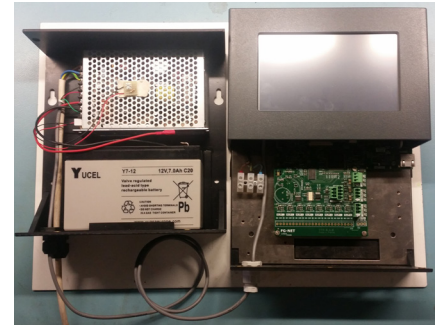

Exemple de connexion entre le BATTERY BACKUP et la centrale FG-NET

Données techniques de BATTERY

Tension (V)	12
Capacité (Ah)	7
Technologie	Plomb-acide
Poids (Kg)	2.7
Dimensions (mm)	151 x 98 x 65
Type de terminaux	Faston 4.7 mm
Modèle	Fabricant original



Références des produits

BATTERY BACKUP	Système alimentation secours 24h (batterie non incluse)
BACKUP	Boîtier alimentation secours sur batterie 24h

Certificats



Toutes les connexions aux borniers de la centrale doivent être faites hors tension.
Se reporter aux instructions d'installation FG-NET.

La présente documentation, y compris les dossiers, photos et schémas, qui sont donnés seulement à titre d'exemple, a été établie avec soin. Toutefois, TTK France S.A.S. ne peut garantir que les renseignements fournis ne contiennent aucune erreur ou omission et ne peut accepter aucune responsabilité relative à l'usage qui en est fait. Les seules obligations de TTK France S.A.S. sont celles définies dans ces Conditions Générales de Vente. TTK France S.A.S. ne sera en aucun cas responsable de dommages consécutifs ou indirects découlant de la vente, la revente, l'utilisation ou le mauvais emploi du produit. Les utilisateurs du produit sont seuls juges de son adaptabilité à l'usage auquel ils le destinent. FG-SYS, FG-NET et TOPSurveillance sont des marques déposées de TTK S.A.S. © TTK 2020

- **TTK S.A.S.** / 19, rue du Général Foy / 75008 Paris / France / T : +33.1.56.76.90.10 / F : +33.1.55.90.62.15 / www.ttk.fr / ventes@ttk.fr
- **TTK UK Ltd.** / 3 Luke Street / London EC2A 4PX / United Kingdom / T : +44 207 729 6002 / F : +44 207 729 6003 / www.ttkuk.com / sales@ttkuk.com
- **TTK Pte Ltd.** / #10-08, Shenton House, 3 Shenton Way / Singapore 068805 / T: +65.6220.2068 / M: +65.9271.6191 / F: +65-6220.2026 / www.ttk.sg / sales@ttk.sg
- **TTK Asia Ltd.** / 2107-2108 Kai Tak Commercial Building / 317 Des Voeux Road Central / Hongkong / T: +852.2858.7128 / F: +852.2858.8428 / www.ttkasia.com / info@ttkasia.com
- **TTK Middle East FZCO** / Building 6EA, Office 510 PO Box 54925 / Dubai Airport Free Zone / UAE / T: +971 4 70 17 553 / M: +971 50 259 66 29 / www.ttkuk.com / cgalmiche@ttk.fr
- **TTK Deutschland GmbH** / Berner Strasse 34 / 60437 Frankfurt / Deutschland / T : +49(0)69-95005630 / F : +49(0)69-95005640 / www.ttk-gmbh.de / vertrieb@ttk-gmbh.de
- **TTK North America Inc** / 1730 St Laurent Boulevard Suite 800 / Ottawa, ON, K1G 5L1 / Canada / T : +1 613 566 5968 / www.ttkcanada.com / info@ttkcanada.com
- **Thomas Sales & Marketing Inc. TTK Master Distributor For USA** / 7200 W 66th St / Bedford Park, IL 60638 / The United States / T: +1 630-518-4724 / www.ttkusa.com / dmolk@ttkusa.com